





# Einsteckwerkzeug (Dovetail) – Sonderanfertigungen

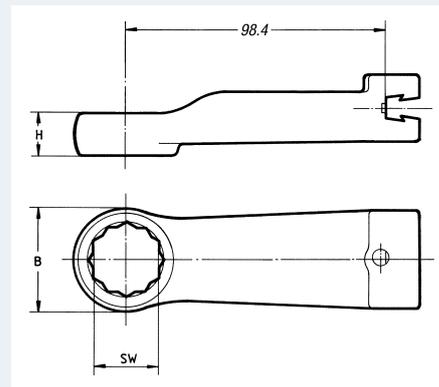

Das Schwalbenschwanz-Profil ist immer gleich.

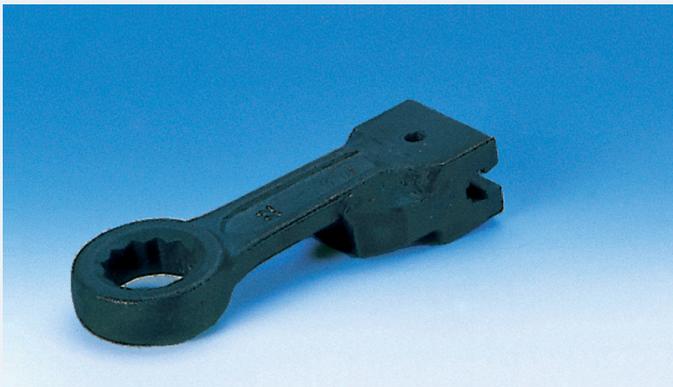

Jeder Aufsatz passt auf jeden Schlüssel

Auswechselbarer Ringschlüssel-Aufsatz mit Schwalbenschwanz-Werkzeugaufnahme. **Sonderausführung mit langem Mittenabstand.** Empfohlen zur Verwendung mit voreinstellbaren Sturtevant Richmond Drehmoment-Klickschlüsseln der Serien LTC, TAC und SLTC bzw. SLTC-FM.

*Hinweis: Weitere Größen sind auf Anfrage lieferbar.*

- ▶ Doppelsechskant mit 12-Punkt Kraftübertragung.
- ▶ SR Schwalbenschwanzaufnahme mit überragender **Biegesteifheit** und Verschleißfestigkeit.
- ▶ Werkzeugstahl, brüniert, gefertigt nach DIN 3111 bzw. DIN 7444.
- ▶ Drehmoment nach DIN 899 Reihe C.
- ▶ **Mittenabstand 3 7/8" ≈ 98,4 mm.**
- ▶ Empfohlen zur Verwendung mit fest einstellbaren (Preset) Schwalbenschwanz-Drehmomentschlüsseln
  - ✓ Serie LTC
  - ✓ Serie BLT
  - ✓ Serie SLTC / SLTC-FM

**INFO**  
 Werkzeugaufsätze des gleichen Mittenabstands können beliebig untereinander gewechselt werden, ohne dass der Drehmomentschlüssel neu eingestellt werden muss.  
 Hingegen beim Kopftausch mit unterschiedlichem Mittenabstand muss das Drehmoment jedes mal neu eingestellt werden!

S-BH – mm								
Modell	Art.-Nr.	SW mm	max. N-m	Abmessungen mm				
				–	B	H	–	–
S-BH 12MM	R712594	12	n.a.	–	n.a.	n.a.	–	–
S-BH 17MM	R712298	17	200	–	29	12	–	–
S-BH 19MM	R712312	19	250	–	30	12	–	–
S-BH 21MM	R713222	21	n.a.	–	n.a.	n.a.	–	–
S-BH 22MM	R712313	22	368	–	40	14	–	–
S-BH 24MM	R712527	24	450	–	42	16	–	–
S-BH 27MM	R712528	27	590	–	47	17	–	–
S-BH 30MM	R712529	30	600	–	54	18	–	–
S-BH 32MM	R712530	32	600	–	54	18	–	–
S-BH 36MM	R712531	36	600	–	60	20	–	–
S-BH 41MM	R712468	41	600	–	66	22	–	–
S-BH 46MM	R712300	46	600	–	75	24	–	–
S-BH 50MM	R712447	50	600	–	80	25	–	–
S-BH 55MM	R712265	55	600	–	88	26	–	–




 Weitere Infos auf unserer Website.  
 24/7