

Signal-Drehmomentschlüssel – CCM

Frühere Ausführung mit Gummi-Handgriff optional auf Metallhandgriff umrüstbar ("Knurl Grip Kit")




Mikrometer-verstellbarer Serviceschlüssel mit Dovetail-Aufnahme

Der Sturtevant Richmond Klick-Drehmomentschlüssel **CCM** ist die Art von Werkzeug, das Betriebe weltweit in ihren Montageprozessen einsetzen. Präzise, zuverlässig und robust ist dieser Schlüssel die erste Wahl für Anwender, die auf **Wiederholgenauigkeit** bei den Verschraubungen und **Langlebigkeit** der Werkzeuge Wert legen.

Der CCM-Schlüssel mit Schwalbenschwanz-Werkzeugaufnahme ist so konstruiert, dass er die Genauigkeit länger beibehält, eine höhere Wiederholgenauigkeit aufweist und noch lange nach dem Ausfall anderer Schlüssel im Einsatz ist.

Durch wenige Umdrehungen des Handgriffs lässt sich das Drehmoment entlang der Mikrometerskala schnell und präzise verstellen und per Arretierung verriegeln. Ein deutlich wahrnehmbares 'Klicken' und ein kurzer Leerweg signalisieren das Erreichen des eingestellten Drehmoments.

- ▶ Mikrometerskala / Nonius.
- ▶ Gerändelter Aluminium-Handgriff.
- ▶ SR-Dovetail-Wechselkopfaufnahme mit überragender **Verschleißfestigkeit**.
- ▶ Dickwandiges Flachprofil sorgt für hohe **Biegesteifheit** und Langzeitstabilität.
- ▶ Arretiermechanik verhindert ungewolltes Verstellen des Drehmoments.
- ▶ Wiederholgenauigkeit $\pm 4\%$ konform DIN EN ISO 6789, Typ II, Klasse A.
- ▶ Erfüllt / übertrifft ASME B107.300-2010.
- ▶ Inkl. rückführbarem ISO/IEC 17025 Werkskalibrierzertifikat.




NATO/BW Freigabe (VN)

INFO


CCM-6NM	= 5120-01-659-8094
CCM-20NM	= 5120-01-525-9138
CCM-100NM	= 5120-01-668-3166
CCM-200NM	= 5120-01-668-3169
CCM-400NM	= 5120-01-282-3170

Lieferung mit
Werkskalibrierzertifikat
aus Sturtevant Richmond's
nach ISO/IEC 17025
akkreditiertem Labor.

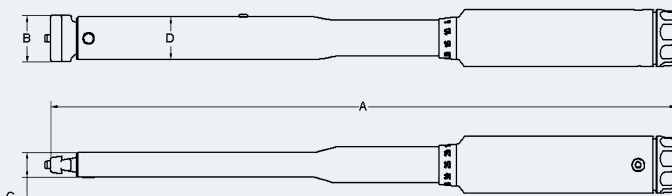

CCM (MG)

Modell	Art.-Nr.	Drehmomentbereich			Graduierung			Gewicht	Abmessungen ca. mm				Griff
		N-m	lbf-in	lbf-ft	N-m	lbf-in	lbf-ft		A	B	C	D	
CCM-6 NM	R 869784	1.2 - 6	–	–	0.1	–	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-20 NM	R 869785	4 - 20	–	–	0.2	–	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-100 NM	R 869786	20 - 100	–	–	0.5	–	–	0.7	347	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-200 NM	R 869787	40 - 200	–	–	1.0	–	–	0.8	421	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-400 NM	R 810788	80 - 400	–	–	2.5	–	–	2.8	653	44.5	17.1	50.8	MH
CCM-600 NM	R 810794	120 - 600	–	–	5.0	–	–	3.4	889	44.5	17.1	50.8	MH
CCM-50i	R 869769	–	10 - 50	–	–	1	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-150i	R 869765	–	30 - 150	–	–	2	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-200i	R 869773	–	40 - 200	–	–	2	–	0.5	254	19.1	13.5	23.8	MH
CCM-600i	R 869763	–	120 - 600	–	–	5	–	0.7	344	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-750i	R 869766	–	150 - 750	–	–	5	–	0.7	344	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-1200i	R 869764	–	240 - 1200	–	–	10	–	0.8	429	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-1800i	R 869762	–	360 - 1800	–	–	10	–	0.8	434	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-75	R 869770	–	–	15 - 75	–	–	0.5	0.7	347	25.4	13.5	23.8	MH
CCM-150	R 869771	–	–	30 - 150	–	–	1	0.8	434	31.8	13.5	23.8	MH
CCM-300	R 810335	–	–	60 - 300	–	–	2.5	2.8	653	44.5	17.1	50.8	MH
CCM-400	R 810772	–	–	80 - 400	–	–	5	3.4	889	44.5	17.1	50.8	MH



Weitere Infos
finden Sie 24/7
auf unserer
Website.

HINWEIS: Bis Modell 200 Nm / 1800in / 150ft ist die Skalierung ausgelegt für Wechselköpfe mit 36,5 mm Mittenabstand. Mit den größeren Modellen sollen Aufsätze mit 98,4 mm Mittenabstand eingesetzt werden. Bei Verwendung abweichender Mittenabstände darf die Skalierung nicht angewendet werden! In dem Fall müsste der Drehmomentschlüssel entsprechend neu kalibriert werden.

TEL: +49(0)40 303 989 100 • EML: info@zemo-tools.de • WEB: www.zemo-tools.de

ZEMO
www.zemo-tools.de