

Zeiger-Drehmomentschlüssel – Serie IDW



Direktanzeigender Prüfschlüssel mit analoger Skalenuhr

Sturtevant Richmond's **Industrial Dial Wrench** ist präzise, zuverlässig, langlebig, leicht ablesbar und selbsterklärend zu erlernen. Man sieht und fühlt sofort den Unterschied zur Vorgängerserie 'MD'. Abgesehen von äußerlichen Änderungen der früheren Oxid-Pulverbeschichtung und verchromtem Stahl beim Vorgänger, wurden auch einige Vierkantabtriebsgrößen geändert, um die strukturelle Integrität zu verbessern.


Hochpräzise Montagevorgänge, Verschraubungsprüfungen (in-process/final/receiving), bei denen Muttern mit Klemnteil verwendet werden, sowie Auditierung von Schraub- oder Anzugsmoment sind alles Schraubfälle, bei denen die neue IDW-Serie einen Unterschied machen wird.

Bei den 1/4", 3/8" und 1/2" Modellen sorgt ein Neopren-Gummigriff für Komfort und eine gute Handauflage für maximale Genauigkeit.




Bei den 3/4" und 1" Modellen wird eine speziell gestaltete Verlängerung mitgeliefert. Diese bietet sowohl ergonomischen Vorteil durch größere Hebellänge als auch kürzere zerlegte Abmessungen für platz sparende Aufbewahrung und Verbringung.

- Bi-direktionale Spitzenwertanzeige mit Schleppzeiger (rechts/links).
- Große, leicht lesbare Single-Scale hilft Parallaxe-Fehler zu eliminieren.
- Hochbelastbarer Zifferblattschutz schützt vor Bruch.
- Genauigkeit $\pm 3\%$ des angezeigten Wertes (innerhalb 20-100% der Kapazität).
- Erfüllt / übertrifft ASME B107.300-2010 sowie DIN EN ISO 6789.
- Lieferung in robuster Storage-Box mit rückführbarem Werkskalibrierzertifikat ISO/IEC 17025.

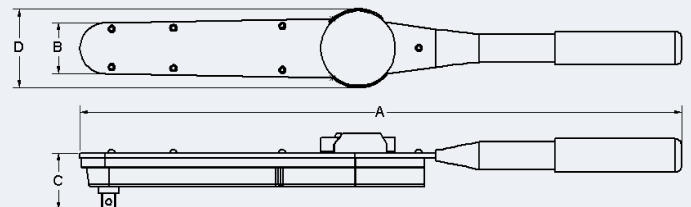

IDW									Genauigkeit $\pm 3\%$	
Modell	Art.-Nr.	Drehmomentbereich *			Graduierung			4kt. Zoll	Länge mm	Gewicht kg
		N-m	lbf-in	lbf-ft	N-m	lbf-in	lbf-ft			
IDW-6 Nm	R 815720	1.2 - 6	–	–	0.25	–	–	1/4	260	0,5
IDW-15 Nm	R 815707	3 - 15	–	–	0.25	–	–	3/8	260	0,5
IDW-35 Nm	R 815708	7 - 35	–	–	0.5	–	–	3/8	260	0,5
IDW-70 Nm	R 815709	14 - 70	–	–	1	–	–	3/8	311	0,6
IDW-200 Nm	R 815710	40 - 200	–	–	2.5	–	–	1/2	527	1,3
IDW-350 Nm	R 815711	70 - 350	–	–	5	–	–	1/2	527	1,3
IDW-800 Nm	R 815712	160 - 800	–	–	10	–	–	3/4	1181	3,4
IDW-1300 Nm	R 815723	260 - 1300	–	–	25	–	–	1	1816	7,7
IDW-30i	R 815700	–	6 - 30	–	–	1	–	1/4	260	0,5
IDW-50i	R 815719	–	10 - 50	–	–	2	–	1/4	260	0,5
IDW-150i	R 815701	–	30 - 150	–	–	5	–	3/8	260	0,5
IDW-300i	R 815702	–	60 - 300	–	–	5	–	3/8	260	0,5
IDW-600i	R 815703	–	120 - 600	–	–	10	–	3/8	311	0,6
IDW-150	R 815704	–	–	30 - 150	–	–	2	1/2	527	1,3
IDW-250	R 815705	–	–	50 - 250	–	–	5	1/2	527	1,3
IDW-600	R 815706	–	–	120 - 600	–	–	10	3/4	1181	3,4
IDW-1000	R 815722	–	–	200 - 1000	–	–	20	1	1816	7,7



Weitere Infos
finden Sie 24/7
auf unserer
Website.

Technische Daten gemäß Spezifikation des Herstellers. Empfohlen ist der vorwiegende Einsatz im mittleren Leistungsbereich (ca. 1/3 bis 4/5 der Kapazität). Würde man regelmäßig nahe der Nennbelastbarkeit arbeiten, dürfte ein größeres Werkzeug in der Regel vorteilhafter sein.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.

TEL: +49(0)40 303 989 100 • EML: info@zemo-tools.de • WEB: www.zemo-tools.de

ZEMO
www.zemo-tools.de