

Klick-Drehmomentschlüssel – CL



Zahlreiche
auswechselbare Köpfe
in verschiedenen
Ausführungen zur
Auswahl
(Größe je nach Typ/
Modell).

Abb.: CL15NX8D




Abb.: CL100NX15D

- Im Rechtslauf deutlich wahrnehmbar auslösend.
- Rundaufnahme für auswechselbare Tohnichi Werkzeugaufsätze.
- Präzise Einstell- und Verriegelungsmechanik.
- Ergonomischer Kunststoff-Handgriff (außer Modell 420N).
- Drehmomentjustage mittels Drehknopf.
- Wiederholgenauigkeit konform DIN EN ISO 6789:2017, Typ II Klasse A.
- Mit Werkskalibrierzertifikat (JCSS/ISO).

Optionen / Alternativen

INFO

- ☐ Metrische/imperiale Skale auf Anfrage.*
- ☐ Typ CLLS mit Schalter und Spiralkabel

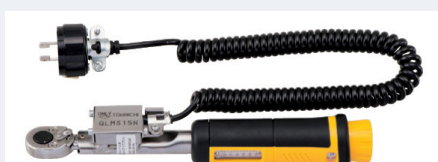


Optional: PokaYoke-Ausführung "LS" mit Endschalter und Spiralkabel zum Anschluss an SPS o.ä.

Einstellbarer Knackschlüssel für Wechselköpfe


Standard-Drehmomentschlüssel zum Anziehen verschiedener Arten von Schrauben. Dieselben Merkmale wie QL-Modelle, jedoch mit austauschbarem Aufsatz. Durch Austauschen des Aufsatzes kann der einzelne Schlüssel als Werkzeug für verschiedene Anwendungen dienen, beispielsweise als Maul-, Ring-, Ratschen-, Sechskantschlüssel usw.

Das Einstellen des Drehmoments ist per Drehknopf rasch durchführbar und lässt sich anhand der großen, klaren Skale leicht und exakt ablesen. Ein deutliches Klick-Geräusch signalisiert den Abschluss des Anziehvorgangs, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

Vollständig neu entwickelt wurde die Verriegelungsmechanik. So ist das eingestellte Drehmoment zuverlässig gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Der ebenfalls neu gestaltete ergonomische Resin-Komponentengriff liegt angenehm in der Hand und verzögert das Ermüden des Benutzers.




Neugestaltetes
Verriegelungssystem.



Farbige Kappen für CL2N-
CL25N separat erhältlich
(schwarz ab Werk):

- No. 879 = rot
- No. 880 = blau
- No. 881 = grün

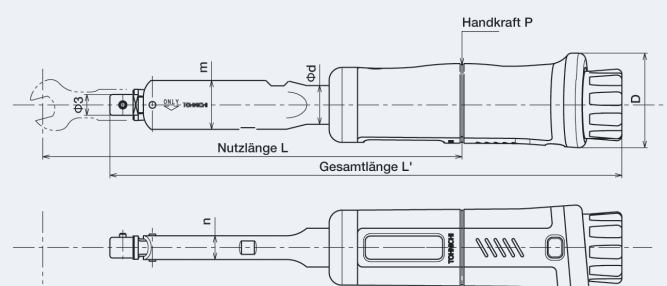

CL – Newtonmeter (S.I.)

Modell	Art.-Nr.	Drehmomentbereich	Graduierung	Kopf ø3	Gewicht kg	Abmessungen mm					Griff
		N-m	N-m			L	L'	m	n	D	
CL2N X 8D	T212200	0.4 - 2	0.02	8D	0.24	137.5	174	19	9.2	37	2C
CL5N X 8D	T212203	1 - 5	0.05	8D	0.24	137.5	174	19	9.2	37	2C
CL10N X 8D	T212206	2 - 10	0.1	8D	0.26	162.5	199	19	9.2	37	2C
CL15N X 8D	T212209	3 - 15	0.1	8D	0.26	162.5	199	19	9.2	37	2C
CL25N5 X 10D	T212212	5 - 25	0.2	10D	0.30	187	216	19	9.2	37	2C
CL50N X 12D	T212215	10 - 50	0.5	12D	0.37	210	232	25.5	11.2	38.5	BK
CL50N X 15D	T212218	10 - 50	0.5	15D	0.37	220	235	25.5	11.2	38.5	BK
CL100N X 15D	T212221	20 - 100	1	15D	0.52	295	309	28	12.2	40	BK
CL140N X 15D	T212224	30 - 140	1	15D	0.67	353	368	28	12.2	40	BK
CL200N X 19D	T212227	40 - 200	2	19D	1.2	445	454	35	15	51.5	BK
CL280N X 22D	T212230	40 - 280	2	22D	1.8	660	652	35	15	51.5	BK
CL420N X 22D	T212233	60 - 420	2	22D	3.1	950	940	38.6	16.1	50	MH

