

Klick-Drehmomentschlüssel – CLE2



Abb.: CLE550N2x27D

- Im Rechtslauf deutlich wahrnehmbar auslösend.
- Rundaufnahme für auswechselbare Tohnichi Werkzeugaufsätze.
- Einfache Drehmomenteinstellung per integrierter Kurbel und Einstellskala.
- Gerändelter Metall-Handgriff.
- Wiederholgenauigkeit konform DIN EN ISO 6789:2017, Typ II Klasse A.
- Mit Werkskalibrierzertifikat (JCSS/ISO).

Einstellbarer Knackschlüssel für Wechselköpfe

Standard-Drehmomentschlüssel zum Anziehen verschiedener Arten von Schrauben. Dieselben Merkmale wie QLE-Modelle, jedoch mit Rundschaft für Wechselköpfe. Durch Austauschen des Aufsatzes kann der einzelne Schlüssel für verschiedene Anwendungen dienen, beispielsweise als Maul-, Ring-, Ratschen-, Sechskantschlüssel usw.

Das Einstellen des Drehmoments ist mit dem integrierten Kurbelgriff ohne Spezialwerkzeug leicht durchführbar.

Sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist, signalisiert ein deutliches Klick-Geräusch durch den internen Kippmechanismus den Abschluss des Anziehvorgangs.




Drehmomenteinstellung mit Hilfe eines integrierten Kurbelgriffs

Optionen

INFO

- ☐ Metrische (kgf·m) Skale auf Anfrage.*

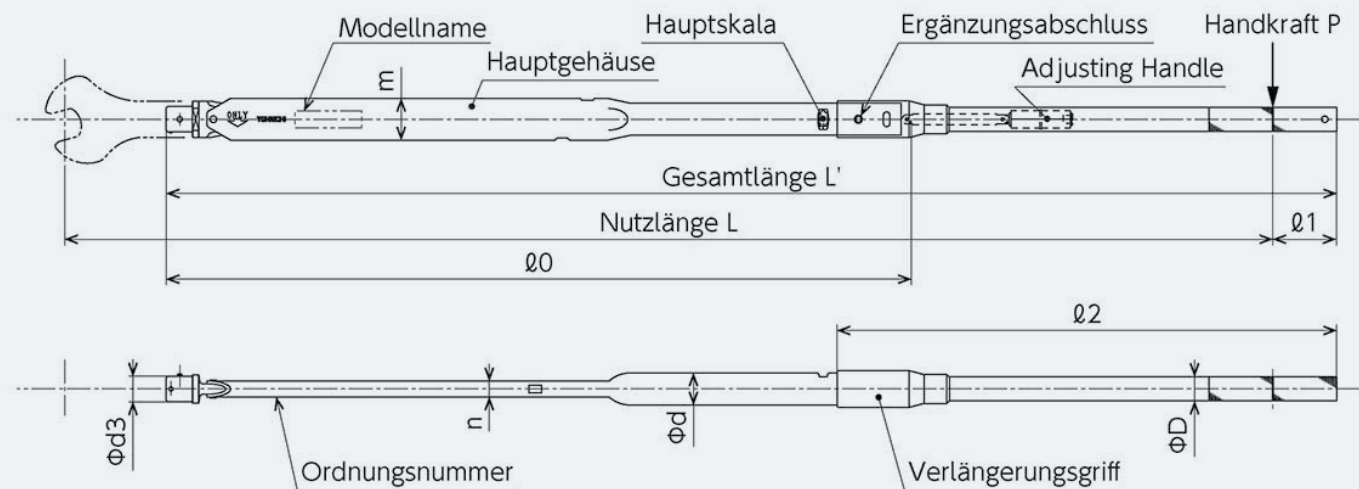

CLE2 – Newtonmeter (S.I.)

Modell	Art.-Nr.	Drehmomentbereich N·m	Graduierung N·m	Kopf Ød3	Gewicht kg	Abmessungen mm			
						L	L'	L0	L2
CLE550N2x27D	T212250	100 - 550	5	27D	3,9	1185	1148	802	426
CLE750N2x27D	T212253	150 - 750	5	27D	4,9	1328	1291	849	524
CLE850N2x32D	T212255	200 - 850	5	32D	5,1	1364	1297	855	524
CLE1200N2x32D	T212259	300 - 1200	5	32D	7,6	1511	1464	971	625

CLE2 – Foot-Pound

Modell	Art.-Nr.	Drehmomentbereich lbf·ft	Graduierung lbf·ft	Kopf Ød3	Gewicht kg	Abmessungen mm			
						L	L'	L0	L1
CLE400Fx27D	T212252	100 - 400	5	27D	3,9	1185	1148	802	426
CLE550Fx27D	T212255	150 - 550	5	27D	4,9	1328	1291	849	524
CLE600Fx32D	T212258	150 - 600	5	32D	5,1	1364	1297	855	524
CLE900Fx32D	T212261	200 - 900	5	32D	7,6	1511	1464	971	625

