

## Klick-Drehmomentschlüssel – QL-MH

Abb.: QL100N4-MH



- ▶ Im Rechtslauf deutlich wahrnehmbar auslösend.
- ▶ Vierkant-Ratschenkopf mit 24 Zähnen und 15° Arbeitswinkel.
- ▶ Verbesserte Einstell- und Verriegelungsmechanik.
- ▶ Robuster Öl- und Chemikalien-resistenter gerändelter Metallhandgriff.
- ▶ Drehmomenteinstellung per Drehknopf.
- ▶ Wiederholgenauigkeit konform DIN EN ISO 6789:2017, Typ II Klasse A.
- ▶ Mit rückführbarem Werkskalibrierzertifikat (JCSS/ISO).

### Verstellbarer Knackschlüssel mit Metallhandgriff

Geeignet für den Einsatz mit fettigen Händen (Öl, Chemikalien usw.) wie etwa bei Werkstattarbeit. Die Ratsche hat 24 Zähne und einen Arbeitswinkel von 15 Grad, was sich besonders für den Einsatz in beengten Werkbereichen eignet.

Die Drehmomenteinstellung ist mit Drehknopf und Skale leicht durchführbar. Der große Einstellknopf erleichtert das Einstellen des Drehmoments, auch mit öligen Händen.

Ein deutliches Klickgeräusch durch den internen Kippmechanismus signalisiert den Abschluss des Anziehvorgangs, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

Optional: Schutz-  
Abdeckung für den  
Ratschenkopf.



(842)



(846)

Option: Kunststoff-  
Transportkoffer (Farbe je  
nach Typ/Modell).

### Alternative Produkte

INFO


- ☐ Typ CL-MH für Tohnichi Wechselköpfe
- ☐ Typ QL mit Kunststoff-Handgriff



### Optionen

INFO

- ☐ Metrische (kgf-cm) Skale auf Anfrage.\*

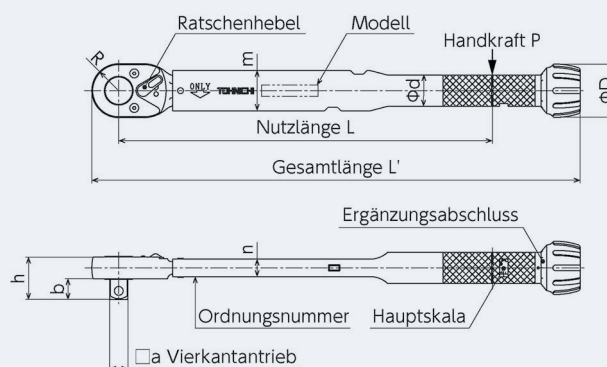

### QL-MH

| Modell       | Art.-Nr. | Drehmomentbereich |          | Graduierung |        | 4kt. | Gewicht | Abmessungen mm |     |      |      |      |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------|--------|------|---------|----------------|-----|------|------|------|
|              |          | N-m               | lbf-in   | N-m         | lbf-in |      |         | L              | L'  | m    | R    | D    |
| QL2N-MH      | T212075  | 0,4 - 2           | —        | 0,02        | —      | 1/4  | 0,16    | 100            | 160 | 19   | 11,5 | 25,5 |
| QL5N-MH      | T212078  | 1 - 5             | —        | 0,05        | —      | 1/4  | 0,16    | 100            | 160 | 19   | 11,5 | 25,5 |
| QL10N-MH     | T212081  | 2 - 10            | —        | 0,1         | —      | 1/4  | 0,19    | 135            | 195 | 19   | 11,5 | 25,5 |
| QL15N-MH     | T212084  | 3 - 15            | —        | 0,1         | —      | 1/4  | 0,19    | 135            | 195 | 19   | 11,5 | 25,5 |
| QL25N-MH     | T212087  | 5 - 25            | —        | 0,25        | —      | 3/8  | 0,25    | 162            | 226 | 19   | 13   | 26,5 |
| QL50N-MH     | T212089  | 10 - 50           | —        | 0,5         | —      | 3/8  | 0,45    | 180            | 258 | 25,5 | 16   | 36   |
| QL100N4-MH   | T212091  | 20 - 100          | —        | 1           | —      | 1/2  | 0,69    | 255            | 333 | 28   | 17   | 37   |
| QL140N-MH    | T212093  | 30 - 140          | —        | 1           | —      | 1/2  | 0,79    | 320            | 400 | 28   | 18,8 | 37   |
| QL200N4-MH   | T212095  | 40 - 200          | —        | 2           | —      | 1/2  | 1,4     | 400            | 489 | 35   | 20   | 46,5 |
| QL280N-MH    | T212097  | 40 - 280          | —        | 2           | —      | 3/4  | 1,9     | 600            | 692 | 35   | 22,5 | 46,5 |
| QL15I-2A-MH  | T212077  | —                 | 3 - 15   | —           | 0,1    | 1/4  | 0,16    | 100            | 160 | 19   | 11,5 | 25,5 |
| QL30I-2A-MH  | T212080  | —                 | 6 - 30   | —           | 0,2    | 1/4  | 0,16    | 100            | 160 | 19   | 11,5 | 25,5 |
| QL50I-2A-MH  | T212083  | —                 | 10 - 50  | —           | 0,5    | 1/4  | 0,19    | 135            | 195 | 19   | 11,5 | 25,5 |
| QL100I-2A-MH | T212086  | —                 | 20 - 100 | —           | 1      | 1/4  | 0,19    | 135            | 195 | 19   | 11,5 | 25,5 |

