

Überlauf-Drehmomentschlüssel – QSPCA



Option: Einstellwerkzeug
#931 für QSPCA6N...12N
#930 für QSPCA30N...70N



Preset-Knarrenschlüssel mit Rutschkupplung

Bei Erreichen des Sollwertes sorgt ein Kupplungsmechanismus für Überlauf/Schlupf – der Nockenmechanismus rutscht um 45° durch. Dadurch wird die Gefahr des Überziehens erheblich verringert.

Geeignet zum Anziehen verschiedener Arten von Schrauben auf Fertigungsstraßen und anderen Montageplätzen. (Für erschütterungsempfindliche Teile/Baugruppen weniger geeignet.)

Die Ratsche hat 36 Zähne und einen Arbeitswinkel von 15 Grad, was sich besonders beim Einsatz in beengten Werkbereichen von Vorteil ist.

Das eingestellte Drehmoment kann nur mit einem separat erhältlichen Spezialwerkzeug geändert werden, sodass ein ungewünschtes Verstellen verhindert wird. Zum Einstellen des vorgesehenen Zieldrehmoments wird außerdem ein passendes Prüfgerät benötigt.

Eine gut erkennbare Einkerbung im Handgriff markiert den optimalen Kraftangriffspunkt (Greifposition).


Die Serie QSPCA entspricht der Norm IEC 61340-5-1:2007 (Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung).

- Überlauf-Drehmomentschlüssel mit Rutschkupplung
- Drehmomenvoreinstellung per Einstellschlüssel und Prüfgerät
- Ratschenkopf
- ESD-geschützt nach IEC 61340-5-1:2007
- Erfüllt / übertrifft ISO 6789:2017*

Optionen / Alternativen

INFO

- ☐ Drehmoment-Voreinstellung ab Werk bestellbar. Spezifizieren Sie dann bitte Ihre Bestellung, bspw.: QSP30Nx22Nm
- ☐ Typ QSPCALS mit Signalschalter und Spiralkabel zum Anschluss an SPS o.ä.

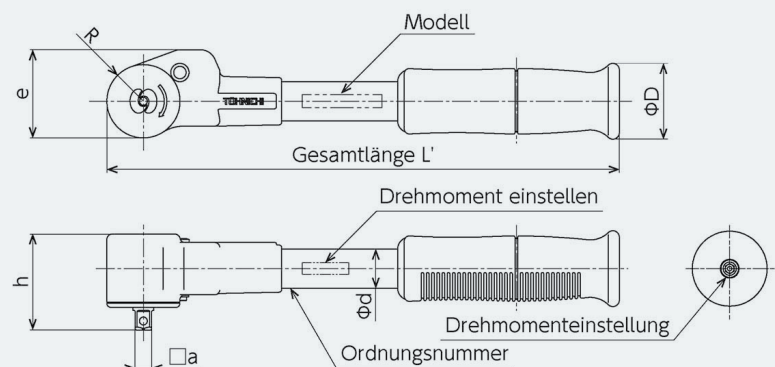

QSPCA

Modell	Art.-Nr.	Drehmomentbereich		Abmessungen (mm)				Gewicht kg	4kt. Zoll	Griff
		N-m	lbf-in	e	h	L	øD			
QSPCA6N	T212600	2 - 6	20 - 50	34	37	197	29	0,33	¼	BK
QSPCA12N	T212601	4 - 12	40 - 100	34	37	197	29	0,33	¼	BK
QSPCA30N	T212602	10 - 30	90 - 270	40,5	48	267	34	0,64	¾	BK
QSPCA70N	T212603	20 - 70	180 - 620	49	58	346	–	1,24	¾	MH

