


Behälter & Montagen



Behälter für die FRL-Reihe

für Serie	Behälter für Öler	Behälter für Filter				O-Ring für Öler oder Filter
		Polycarbonat	Polycarbonat mit automatischem Ablass	Nylon	Metall	
20	C2SL-A	C2SF-A	AD27-C-A	C2SF-6-A	C2SF-2-A	C2FP-260S
30	C3SL-A	C3SF-A	AD37-A	C3SF-6-A	C3SF-2-A	C3FP-260S
40	C4SL-A	C4SF-A	AD47-A	C4SF-6-A	C4SF-2-A	C42FP-260S
50	C4SL-A	C4SF-A	AD47-A	C4SF-6-A	C4SF-2-A	C42SFP-260S
60	C4SL-A	C4SF-A	AD47-A	C4SF-6-A	C4SF-2-A	C42SFP-260S

Im Falle schwerster, mechanischer und/oder chemischer Beanspruchung empfiehlt sich die Verwendung von Metallbehältern, die einen sehr hohen Schutz bieten (a.A.). Polycarbonatbehälter können von bestimmten Säuren angegriffen werden.

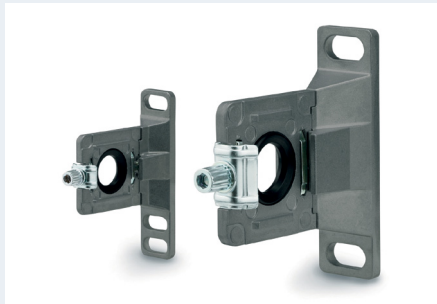

Modularausführungen – Montage


für Reihe	Anschluss Zoll	Zwischenstück	Zwischenstück mit Befestigungselement	Zwischenabgang	Endstück
20	1/4	Y200-A	Y200T-A	Y210-F02-A	E200-F02-A
30	3/8	Y300-A	Y300T-A	Y310-F02-A	E300-F03-A
40	1/2	Y400-A	Y400T-A	Y410-F03-A	E400-F04-A
40	3/4	Y500-A	Y500T-A	Y500-F03-A	E500-F06-A
50	3/4	Y600-A	Y600T-A	Y610-F04-A	E600-F06
50	1	Y600-A	Y600T-A	Y610-F04-A	E600-F10
60	3/4	Y600-A	Y600T-A	Y610-F04-A	E600-F6
60	1	Y600-A	Y600T-A	Y610-F04-A	E600-F10

Rohranschlüsse für einfache (De-)Montage der Modulkombinationen.

Zwischenstücke mit Befestigungselement für Wandmontage der Modulkombinationen.

Zwischenstücke zur Verbindung der Kombinationen ohne Wandbefestigung.

Befestigungswinkel zur Befestigung der separaten Komponenten finden Sie bei der jeweiligen Produktreihe.



Verschiedenes

EAD – automatische Kondensatablass

Typ	für Reihe	Anschluss Zoll	Steuerung	Durchfluss NI/min	Schall-dämpfer	Betriebs-druck MPa	Ø mm
AD402-F02C-A	–	1/4	pneumatisch	–	–	–	–
AD402-F03D-A	–	3/8	pneumatisch	–	–	–	–
AD402-F04D-A	–	1/2	pneumatisch	–	–	–	–
EAD600-F10	–	1	pneumatisch	–	–	–	–
ADM200-045	–	1/2	elektr. (220V)	–	–	–	–



AKM – Zwischenabgang mit Rückschlagventil

Typ	für Reihe	Anschluss Zoll	Steuerung	Durchfluss NI/min	Schall-dämpfer	Betriebs-druck MPa	Ø mm
AKM2000-F02-A	20	1/4	–	750	–	–	–
AKM3000-F02-A	30	3/8	–	1700	–	–	–
AKM4000-F03-A	40	1/2	–	3150	–	–	–



VHS – Handabsperrrventil

Typ	für Reihe	Anschluss Zoll	Steuerung	Durchfluss NI/min	Schall-dämpfer	Betriebs-druck MPa	Ø mm
VHS20-F02-A	20	1/4	–	750	AN103-01	–	–
VHS30-F03-A	30	3/8	–	1700	AN200-02	–	–
VHS40-F04-A	40	1/2	–	3150	AN300-03	–	–



K – externe Manometer

Typ	für Reihe	Anschluss Zoll	Steuerung	Durchfluss NI/min	Schall-dämpfer	Betriebs-druck MPa	Ø mm
KB-10-40	20/30	1/8	–	–	–	0 - 1	40
KB-10-50	40/50/60	1/4	–	–	–	0 - 1	50



GC – interne Manometer für Serie AR/RW

Typ	für Reihe	Anschluss Zoll	Steuerung	Durchfluss NI/min	Schall-dämpfer	Betriebs-druck MPa	Ø mm
G27-10-R1	10	1/16	–	–	–	0 - 1	26
GC3-10AS	20/30/40/50/60	–	–	–	–	0 - 1	24



ISE35 – integrierte Manometer mit Druckschalter und Kabel

Typ	für Reihe	Versorgungs-spannung	Kabellänge m	Schutzart	Anzeige	Einstell-druck Bereich MPa	Ausgang
ISE35-N-65-LA	20/30/40/50/60	12-24V DC	2	IP40	2-farb. LED	-0,01 - 1	PNP
ISE35-N-25-LA	20/30/40/50/60	12-24V DC	2	IP40	2-farb. LED	-0,01 - 1	NPN




Lose Filterelemente für Serie AF/AW

Serie	Standard 5 µm
20	AF20P-060S
30	AF30P-060S
40	AF40P-060S
50	AF50P-060S
60	AF60P-060S

AN – Schalldämpfer

Serie	Anschluss
AN10-01	1/8
AN20-02	1/4
AN30-03	3/8
AN40-04	1/2
AN500-05	3/4
AN600-10	1
AN700-12	1 1/4
AN800-14	1 1/2



Weitere Infos
auf unserer
Website.
24 / 7