

Akku-Abschaltimpulsschrauber Serie BIM-T / BIMW-T



- ▶ Bürstenloser DC-Elektromotor
- ▶ LED-Anzeige für
 - **OK/NG**,
 - Linkslauf,
 - Akkuladung niedrig
- ▶ Schraubgeschwindigkeit 3500 min⁻¹ – erhöhte Produktivität
- ▶ Kontaktloser 2-Stufen-Trigger
- ▶ Minimale Setzverluste
- ▶ Sehr geringe Vibration, niedriger Geräuschpegel
- ▶ Genaue Drehmomente mit engen Toleranzen
- ▶ Hohe Wiederholgenauigkeit
- ▶ Ohne Reaktionsmoment (rückschlagfrei).
- ▶ 1-Hand-Bedienung
- ▶ Feineinstellung für Schraubfallhärte (elektronisch)

Numerische Einstellung für Schraubfall:


- » *hart: niedrig (2-3-4)*
- » *mittel: niedrig bis mittel (4-5-6)*
- » *weich: hoch (6-7-8-9)*

Impulsschrauber kombinieren hohe Schraubgeschwindigkeit mit genauem Drehmoment. Während des Schraubvorgangs entstehen keine Reaktionskräfte. Der bürstenlose Gleichstrom-Motor arbeitet wartungsfrei, hat einen hohen Wirkungsgrad und erzielt eine lange Lebensdauer. Die Vorteile kabel- und schlauchfreien Arbeitens liegen auf der Hand.

Für ausdauernde Energie sorgt der horizontal eingeschobene und durch einen stabilen Clipverschluss gesicherte kraftvolle Lithium-Ionen Akku. Ist die Batteriespannung auf einen zu niedrigen Wert gesunken, blockiert das Werkzeug, wodurch Prozesssicherheit gewährleistet wird.

Der einhändig bedienbare Schrauber erzeugt geringe Vibration und niedrige Geräuschpegel. Ein Diodenlicht erleichtert das Finden der Schraube bzw. Mutter.

OPTION: Modelle mit „W“ in der Artikelnummer können per WLAN mit dem Controller ‚DWL-B‘ verbunden werden, um korrekte Verschraubungen zu erfassen und protokollieren (Drahtloskommunikation, Fehlerüberwachung, Datenspeicherung, mehrere Werkzeuge, Barcodefunktion, Stecknuss-Auswahl)

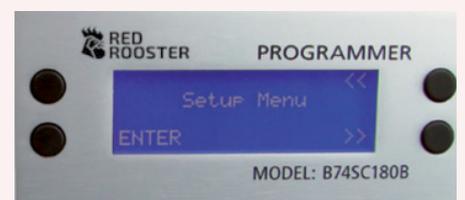

Optionale Komponenten

INFO

- 18V Li-Ion Akku 2.5 Ah #BB200D-325 (300-350 Verschr.)
- 18V Li-Ion Akku 5.0 Ah #BB200D-350 (700-750 Verschr.)
- 18V Ladegerät #B84192B & Netzkabel
- 36V Li-Ion Akku 2.5 Ah #BB360D-325
- 36V Li-Ion Akku 5.0 Ah #BB360F-350
- 36V Ladegerät #31084-360F
- Aluminium-Displaykappe #B10PW15
- Gummischutzkappe Pistole (s.S. 53)
- Gummischutzkappe Akku (s.S. 53)
- Setup-Konsole zum Programmieren von Geschwindigkeit, Zählfunktion etc. #B74SC180B
- Werkzeughalter #TH-005 (s.S. 53)
- WLAN-Controller DWL-B

Serie BIM-T / BIMW-T

Ausführung	Modell *		Best.-Nr.	Schraubleistung mm	Drehzahl min ⁻¹	Drehmomentbereich N·m	Länge A mm	Höhe B mm	Gewicht ohne / mit Akku kg		Akku-spannung V	Vibration m/s ²	Geräuschpegel dB(A)	
	4kt	6kt							kg	kg				
Pistole	-	1/4	BIM-15AT*	520460	6	4500	7 - 15	-	227	1.16	n.a.	18	4.67	73
	-	1/4	BIM-25AT*	520464	6-8	4500	14 - 23	-	237	1.18	n.a.	18	6.58	74
	3/8	-	BIM-15T*	520462	6	4500	8 - 15	-	224	1.16	n.a.	18	4.24	73
	3/8	-	BIM-25T*	520466	6-8	4500	15 - 25	-	234	1.18	n.a.	18	5.38	74
	3/8	-	BIM-35T*	520468	8	3500	22 - 35	-	234	1.36	n.a.	18	8.87	74
	3/8	-	BIM-45T*	520470	8-10	3500	32 - 45	-	244	1.42	n.a.	18	11.5	79
	3/8	-	BIM-60TLV	520465	8-10	3800	40 - 60	212	178	1.50	n.a.	18	n.a.	n.a.
	1/2	-	BIM-80TLV	520467	10-10	3800	55 - 80	222	286	1.57	n.a.	36	n.a.	n.a.
	1/2	-	BIM-100TLV	520469	10-12	3800	80 - 100	240	293	2.06	n.a.	36	n.a.	n.a.



Weitere Infos finden Sie 24/7 auf unserer Website.

* Die Modelle 15AT bis 45T sind optional auch mit WLAN erhältlich (Serie BIMW-). Hängen Sie einfach „-W“ hinten an die Bestellnummer, z.B. 520466-W.