



## Verbindungssteile mit Vierkanttrieb nach DIN 3121 G



### ■ Kraftverlängerung – mit Stiftloch \*

| Modell    | Best.-Nr. | 4kt Zoll | L mm | D2 mm | VE |
|-----------|-----------|----------|------|-------|----|
| KV1/4-50  | 313110    | 1/4      | 50   | 13    | –  |
| KV1/4-100 | 313111    | 1/4      | 100  | 13    | –  |
| KV1/4-150 | 313112    | 1/4      | 150  | 13    | –  |
| KV3/8-75  | 313113    | 3/8      | 75   | 19    | –  |
| KV3/8-100 | 313114    | 3/8      | 100  | 19    | –  |
| KV3/8-125 | 313115    | 3/8      | 125  | 19    | –  |
| KV3/8-150 | 313116    | 3/8      | 150  | 19    | –  |
| KV3/8-200 | 313117    | 3/8      | 200  | 19    | –  |
| KV3/8-250 | 313118    | 3/8      | 250  | 19    | –  |
| KV1/2-75  | 313119    | 1/2      | 75   | 25    | –  |
| KV1/2-100 | 313120    | 1/2      | 100  | 25    | –  |
| KV1/2-125 | 313121    | 1/2      | 125  | 25    | –  |
| KV1/2-150 | 313122    | 1/2      | 150  | 25    | –  |
| KV1/2-175 | 313123    | 1/2      | 175  | 25    | –  |
| KV1/2-200 | 313159    | 1/2      | 200  | 25    | –  |
| KV1/2-250 | 313124    | 1/2      | 250  | 25    | –  |
| KV1/2-300 | 313125    | 1/2      | 300  | 25    | –  |
| KV1/2-460 | 313126    | 1/2      | 460  | 25    | –  |
| KV1/2-610 | 313127    | 1/2      | 610  | 25    | –  |
| KV1/2-915 | 313128    | 1/2      | 915  | 25    | –  |
| KV3/4-75  | 313129    | 3/4      | 75   | 44    | –  |
| KV3/4-100 | 313130    | 3/4      | 100  | 44    | –  |
| KV3/4-125 | 313131    | 3/4      | 125  | 44    | –  |
| KV3/4-150 | 313132    | 3/4      | 150  | 44    | –  |
| KV3/4-175 | 313133    | 3/4      | 175  | 44    | –  |
| KV3/4-200 | 313134    | 3/4      | 200  | 44    | –  |
| KV3/4-250 | 313135    | 3/4      | 250  | 44    | –  |
| KV3/4-330 | 313137    | 3/4      | 330  | 44    | –  |
| KV3/4-400 | 313138    | 3/4      | 400  | 44    | –  |
| KV1-75    | 313139    | 1        | 75   | 54    | –  |
| KV1-100   | 313140    | 1        | 100  | 54    | –  |
| KV1-125   | 313141    | 1        | 125  | 54    | –  |
| KV1-150   | 313142    | 1        | 150  | 54    | –  |
| KV1-175   | 313143    | 1        | 175  | 54    | –  |
| KV1-200   | 313144    | 1        | 200  | 54    | –  |
| KV1-250   | 313145    | 1        | 250  | 54    | –  |
| KV1-300   | 313146    | 1        | 300  | 54    | –  |
| KV1-330   | 313147    | 1        | 330  | 54    | –  |
| KV1-350   | 313149    | 1        | 350  | 54    | –  |
| KV1-400   | 313148    | 1        | 400  | 54    | –  |



### ■ Kraftverlängerung – mit Stiftloch \*

| Modell      | Best.-Nr. | 4kt Zoll | L mm | D2 mm | VE |
|-------------|-----------|----------|------|-------|----|
| KV1.1/2-125 | 313158    | 1.1/2    | 125  | 86    | –  |
| KV1.1/2-250 | 313151    | 1.1/2    | 250  | 86    | –  |
| KV1.1/2-500 | 313153    | 1.1/2    | 500  | 86    | –  |
| KV2.1/2-250 | 313155    | 2.1/2    | 250  | 127   | –  |
| KV2.1/2-500 | 313157    | 2.1/2    | 500  | 127   | –  |




### ■ Kraftverlängerung – mit Federstift

| Modell       | Best.-Nr. | 4kt Zoll | L mm | D2 mm | VE |
|--------------|-----------|----------|------|-------|----|
| KV1/4-FS-50  | 313010    | 1/4      | 50   | 13    | –  |
| KV1/4-FS-150 | 313011    | 1/4      | 150  | 13    | –  |
| KV1/4-FS-200 | 313022    | 1/4      | 200  | 13    | –  |
| KV3/8-FS-50  | 313012    | 3/8      | 50   | 19    | –  |
| KV3/8-FS-75  | 313013    | 3/8      | 75   | 19    | –  |
| KV3/8-FS-100 | 313023    | 3/8      | 100  | 19    | –  |
| KV3/8-FS-125 | 313024    | 3/8      | 125  | 19    | –  |
| KV3/8-FS-150 | 313014    | 3/8      | 150  | 19    | –  |
| KV3/8-FS-200 | 313015    | 3/8      | 200  | 19    | –  |
| KV3/8-FS-250 | 313025    | 3/8      | 250  | 19    | –  |
| KV3/8-FS-300 | 313016    | 3/8      | 300  | 19    | –  |
| KV1/2-FS-50  | 313017    | 1/2      | 50   | 25    | –  |
| KV1/2-FS-75  | 313018    | 1/2      | 75   | 25    | –  |
| KV1/2-FS-100 | 313027    | 1/2      | 100  | 25    | –  |
| KV1/2-FS-125 | 313019    | 1/2      | 125  | 25    | –  |
| KV1/2-FS-150 | 313028    | 1/2      | 150  | 25    | –  |
| KV1/2-FS-175 | 313020    | 1/2      | 175  | 25    | –  |
| KV1/2-FS-200 | 313029    | 1/2      | 200  | 25    | –  |
| KV1/2-FS-250 | 313021    | 1/2      | 250  | 25    | –  |
| KV1/2-FS-460 | 313030    | 1/2      | 460  | 25    | –  |



\* Ring+Stift nicht enthalten, bei Bedarf bitte separat bestellen.





## Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 G



### Kraftverlängerung – mit Kugelsicherung

| Modell       | Best.-Nr. | 4kt Zoll | L mm | D2 mm | VE |
|--------------|-----------|----------|------|-------|----|
| KV3/8-KS-75  | 313050    | 3/8      | 75   | 19    | –  |
| KV3/8-KS-100 | 313051    | 3/8      | 100  | 19    | –  |
| KV3/8-KS-125 | 313052    | 3/8      | 125  | 19    | –  |
| KV3/8-KS-150 | 313053    | 3/8      | 150  | 19    | –  |
| KV3/8-KS-250 | 313054    | 3/8      | 250  | 19    | –  |
| KV1/2-KS-75  | 313055    | 1/2      | 75   | 25    | –  |
| KV1/2-KS-100 | 313056    | 1/2      | 100  | 25    | –  |
| KV1/2-KS-125 | 313057    | 1/2      | 125  | 25    | –  |
| KV1/2-KS-250 | 313058    | 1/2      | 250  | 25    | –  |




### Gummiring und Sicherungsstift

| Modell   | Best.-Nr. | Größe Zoll | – | D1 mm | D2 mm | – | VE |
|----------|-----------|------------|---|-------|-------|---|----|
| RS-1/4   | 210950    | 1/4        | – | –     | 13    | – | 5  |
| RS-3/8   | 222050    | 3/8        | – | –     | 13    | – | 5  |
| RS-1/2   | 240510    | 1/2        | – | –     | –     | – | 5  |
| RS-3/4   | 250810    | 3/4        | – | –     | –     | – | 5  |
| RS-1     | 260850    | 1          | – | –     | 54    | – | 5  |
| RS-1.1/2 | 270210    | 1 1/2      | – | –     | –     | – | 5  |
| RS-2.1/2 | 280050    | 2 1/2      | – | –     | –     | – | 5  |



### Kraftverlängerung – „Wobble“

| Modell      | Best.-Nr. | 4kt Zoll | L mm | D2 mm | VE |
|-------------|-----------|----------|------|-------|----|
| KV1/4-W-50  | 313070    | 1/4      | 50   | 13    | –  |
| KV1/4-W-75  | 313071    | 1/4      | 75   | 13    | –  |
| KV1/4-W-100 | 313072    | 1/4      | 100  | 13    | –  |
| KV3/8-W-50  | 313080    | 3/8      | 50   | 19    | –  |
| KV3/8-W-75  | 313081    | 3/8      | 75   | 19    | –  |
| KV3/8-W-100 | 313082    | 3/8      | 100  | 19    | –  |
| KV3/8-W-200 | 313084    | 3/8      | 200  | 19    | –  |
| KV1/2-W-75  | 313090    | 1/2      | 75   | 25    | –  |
| KV1/2-W-125 | 313091    | 1/2      | 125  | 25    | –  |
| KV1/2-W-150 | 313092    | 1/2      | 150  | 25    | –  |
| KV1/2-W-200 | 313093    | 1/2      | 200  | 25    | –  |

INFO

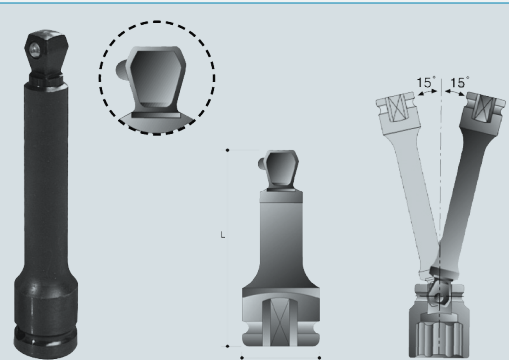

Die „Wobble“-Verlängerung hat eine spezielle Geometrie am Abtriebsvierkant. Dies erlaubt dem Anwender, einen Ausschwenkwinkel von bis zu 15° zwischen der Kraftnuss und der Verlängerung zu nutzen. Dadurch sind viele sonst schwer zugängliche Verschraubungen leicht und sicher zu erreichen.



Weitere Infos  
auf unserer  
Website.  
24/7