



4 Optionales Zubehör


4.1 MH-Steckschlüssel

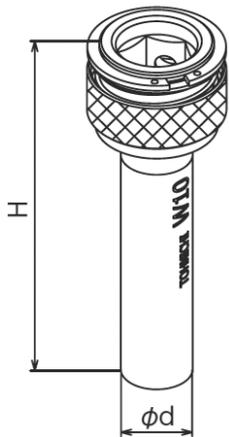

MPQL/MQSP 50N...200N
SW 10–14 mm, 7/16–9/16“
Nr. 2700–2703, 2712–2714

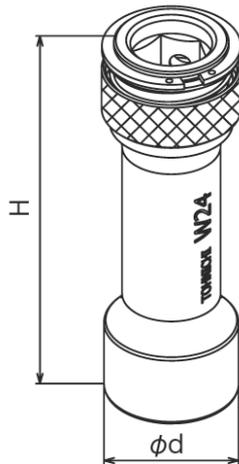

MPQL/MQSP 50N...200N
SW 16–24 mm, 3/8–3/4“
Nr. 2704–2710, 2715–2717

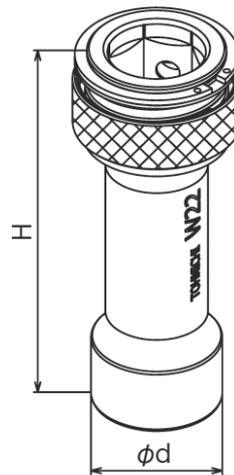

MQL 280N
SW 22–30 mm
Nr. 2720–2723

Modell	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	SW [mm]	Max. Drehm. [N·m]	Länge H [mm]	Außen ød [mm]	verwendbar mit
4MH-10	2700	T286410	10	25	100	17,5	MPQL/MQSP 50N...200N
4MH-12	2701	T286412	12	35	100	20,5	
4MH-13	2702	T286413	13	40	100	21,5	
4MH-14	2703	T286414	14	60	100	22,5	
4MH-16	2704	T286416	16	70	100	25	
4MH-17	2705	T286417	17	110	100	28	
4MH-18	2706	T286418	18	120	105	29	
4MH-19	2707	T286419	19	170	105	30	
4MH-22	2709	T286422	22	190	105	30	
4MH-24	2710	T286424	24	200	105	32,8	
6MH-22	2720	T286622	22	255	105	32	MQL-280N
6MH-24	2721	T286624	24	255	110	34,5	
6MH-27	2722	T286627	27	255	110	38,5	
6MH-30	2723	T286630	30	280	110	42	


Modell	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	SW [Zoll]	Max. Drehm. [N·m]	Länge H [mm]	Außen ød [mm]	verwendbar mit
4MH-7/16	2712	T286425	7/16	35	100	20	MPQL/MQSP 50N...200N
4MH-1/2	2713	T286428	1/2	45	100	21	
4MH-9/16	2714	T286426	9/16	80	100	23	
4MH-5/8	2715	T286429	5/8	90	100	25,5	
4MH-11/16	2716	T286427	11/16	120	105	28,5	
4MH-3/4	2717	T286430	3/4	170	105	30	

Hinweise:

Steckschlüssel mit SW 10–16 mm können **nicht** mit Marker Ø 9 mm verwendet werden (nur mit MK53).

Wenn man einen Marker Ø 5 mm mit Stecknuss SW ≥ 17 mm verwenden möchte, sind die Marker-Einsätze #1780 bzw. #1782 mit zusätzlichem ‚Marker Guide‘ #2786 zu verwenden (vgl. Abs. 4.5 und 4.8).

4.2 Verlängerungen

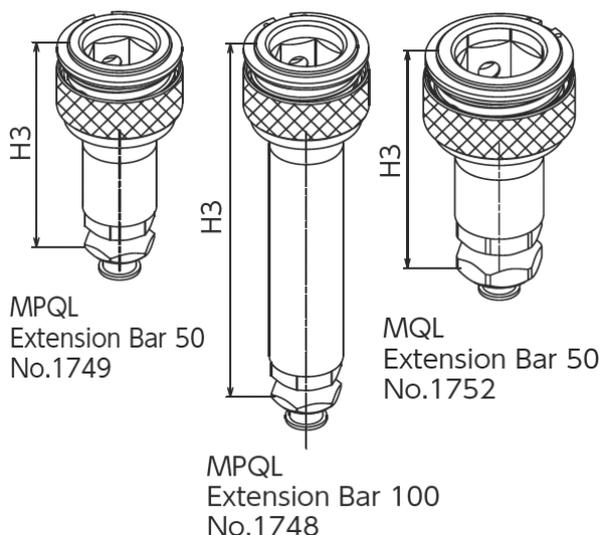


Modell	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	Länge [mm]	verwendbar mit
MPQL/MQSP Verlängerung 50	1749	T286050	50	MPQL/MQSP 50N...200N
MPQL/MQSP Verlängerung 100	1748	T286051	100	
MQL Verlängerung 50	1752	T286052	50	MQL-280N

4.3 Justier-/Kalibrier-Adapter



Modell	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	verwendbar mit
MQSP 3/8-17 Adapter	817	T286817	MQSP 50N
MQSP 1/2-17 Adapter	818	T286818	MQSP 100N ...200N

4.4 Einstell-Tool (für MQSP)




Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	verwendbar mit
930	T289930	MQSP 50N...200N
932	T289932	MQSP140N...200N

Falls der Drehmomentwert so hoch ist, dass das Drehen mit der No. 930 schwierig ist, verwenden Sie die No. 932, um das Einstellen des Drehmoments zu erleichtern.

4.5 Markiereinsatz („Cartridge“)

Marker-Rückholfeder
(Markereinsatz 1780 und 1782 sind ohne Rückholfeder)

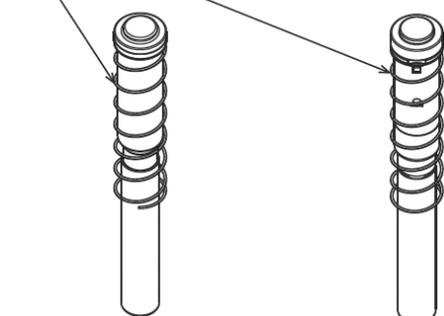

Marker-Einsatz

MK53RB No.2780
MK93RB No.2783


Marker-Einsatz

MK53WY No.2782
MK93WY No.2785

Modell	ø mm	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	verwendb. Farbe	verwendb. mit
MK53RB	5	1780 *	T286080	Rot, Blau	≥ SW 17 *
MK53WY	5	1782 *	T286082	Weiß, Gelb	
MK53RB-MG	5	2780	T286061-MG	Rot, Blau	≤ SW 16
MK53WY-MG	5	2782	T286062-MG	Weiß, Gelb	
MK93RB-MG	9	2783	T286063-MG	Rot, Blau	≥ SW 17
MK93WY-MG	9	2785	T286064-MG	Weiß, Gelb	

* Marker #1780/1782 sind für ältere Stecknüsse bis SW 16 mm (#1700–1704) vorgesehen. Zur Verwendung mit aktuellen Stecknüssen ab SW 17 mm (#2705–2723) wird ein Marker Guide #2786 zusätzlich benötigt, vgl. Abs. 4.8.

4.6 Farbe/Tinte, Lösungsmittel

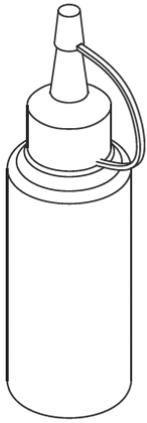

Tintenflasche

White No.776
Yellow No.777
Solvent No.794




Tintenflasche

Red No.1770
Blue No.1771

Modell	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	Farbe
Tinte R	1770	T286072	Rot
Tinte B	1771	T286073	Blau
Tinte W	776	T286070	Weiß
Tinte Y	777	T286071	Gelb
Lösungsmittel	794	T286079	Weiß, Gelb


4.7 Filzstempel




No.1775



No.775

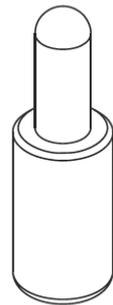

No.1776




No.1777



For MK53RB (No.1775)

Das Ende mit Einkerbung ist die Stempel-Spitze



For MK53WY (No.775)

Das runde Ende ist die Stempel-Spitze



For MK93RB (No. 1776)

Das dickere Ende ist die Stempel-Spitze



For MK93WY (No. 1777)

Das flache Ende ist die Stempel-Spitze

Modell	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	für Farbe
Filz für MK53RB	1775	T286065	Rot, Blau
Filz für MK53WY	775	T286066	Weiß, Gelb
Filz für MK93RB	1776	T286067	Rot, Blau
Filz für MK93WY	1777	T286068	Weiß, Gelb

⚠ ACHTUNG

- ▶ Beim Einsetzen des Filzstempels unbedingt auf korrekte Richtung achten. Nicht verkehrt herum einsetzen!

4.8 Marker-Guide

- ▶ Erforderlich, wenn Marker Ø 5 mm mit MH-Steckschlüssel SW 17 bis 30 mm benutzt werden soll.



Marker-Guide
No.2786



Marker-Einsatz
MK53RB No.1780



Marker-Einsatz
MK53WY No.1782

Modell	Tohnichi No.	ZEMO Art.-Nr.	Farbe
Marker Guide	2786	T286069	–
MK53RB Guide Set	2787	T286087	Rot, Blau
MK53WY Guide Set	2788	T286088	Weiß, gelb

- ➔ Guide Set besteht aus Führungsteil Nr. 2786 und Marker-Einsatz #1780 bzw. #1782.
- ➔ Markereinsätze werden unbefüllt ausgeliefert. Gewünschte Tinte bitte separat bestellen.
- ➔ Marker Guide #2786 kann nur für Markereinsatz #1780 oder #1782 benutzt werden.